

**Process and system for x cutting of gas production for operating a gas turbine in a combined power plant.**

Patent Number: EP0648919

Publication date: 1995-04-19

Inventor(s): LEITHNER REINHARD PROF DR (DE)

Applicant(s): EVT ENERGIE &amp; VERFAHRENSTECH (DE)

Requested Patent: ☐ EP0648919, A3, B1

Application

Number: EP19940115162 19940927

Priority Number(s): DE19934335136 19931015

IPC Classification: F01K23/06; F02C3/28

EC Classification: F02C3/26, F02C3/34, F01K23/10

Equivalents: CA2118178, CZ9402442, HR940634, HU72198, JP3008251B2, ☐ JP7166887, PL305429, SK124494

Cited Documents: DE2733029; DE3506102; DE3731082; DE1240338

---

**Abstract**

---

In the process, the untreated gas flowing out of the pressurised combustion chamber is, if the temperature is above the ash fusion temperature, first of all cooled to below the ash fusion point but above the gas-turbine inlet temperature by means of recirculated exhaust gas and/or air and/or oxygen, is then cooled further with heat being released to the clean gas and by the addition of recirculated exhaust gas and/or air and/or oxygen to about 650-950 DEG C, purified of dust including alkali metal compounds, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> by known methods at this temperature, heated up again as clean gas to the permissible gas-turbine inlet temperature by absorption of heat from the untreated gas, and then flows through a gas turbine and subsequently a waste-heat steam generator in which water for the operation of a steam turbine comprising one or more pressure stages is preheated, evaporated and superheated. The process is distinguished by particularly high efficiencies for the power generators.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

100

02P 15790

83



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 648 919 A2**

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(12)

(21) Anmeldenummer: 94115162.3

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: F01K 23/06, F02C 3/28

(22) Anmeldetag: 27.09.94

(30) Priorität: 15.10.93 DE 4335136

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
19.04.95 Patentblatt 95/16

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT  
SE

(71) Anmelder: EVT ENERGIE- UND  
VERFAHRENSTECHNIK GmbH  
Postfach 60 02 07  
D-70302 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder: Leithner, Reinhard, Prof. Dr.  
Sprottaustrasse 8  
D-38124 Braunschweig (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung zur Erzeugung von Gasen zum Betreiben einer Gasturbine in einem kombinierten Gas- und Dampfkraftwerk.

(57) Bei dem Verfahren wird das aus der Druckbrennkammer ausströmende Rohgas, wenn die Temperatur über der Ascheschmelztemperatur liegt, zuerst durch rezirkuliertes Abgas und/oder Luft und/oder Sauerstoff unter die Ascheschmelzpunktemperatur aber über der Gasturbinen-Eintrittstemperaturabgekühlt, anschließend unter Wärmeabgabe an das Reingas und durch Zumischung von rezirkuliertem Abgas und/oder Luft und/oder Sauerstoff weiter auf ca. 650-950 ° C abgekühlt, bei dieser Temperatur mit bekannten Methoden von Staub einschließlich Alkalimetallverbindungen, SO<sub>2</sub> und NO<sub>x</sub> gereinigt, als Reingas durch Wärmeaufnahme vom Rohgas auf die zulässige Gasturbineneintrittstemperatur wieder aufgewärmt und durchströmt dann eine Gasturbine und anschließend einen Abhitzedampferzeuger, in dem Wasser zum Betreiben einer Dampfturbine aus einer oder mehreren Druckstufen vorgewärmt, verdampft und überhitzt wird.

Das Verfahren zeichnet sich durch besonders hohe Wirkungsgrade für die Stromerzeuger aus.

EP 0 648 919 A2

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Erzeugung von Gasen zum Betreiben einer Gasturbine in einem kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, bei dem feinkörnige bis staubförmige Kohle unter einem Druck  $> 1$  bar sowie einer Temperatur  $> 1000^\circ \text{C}$  mit Luft, mit Sauerstoff angereicherter Luft oder reinem Sauerstoff allein oder jeweils mit rezirkuliertem Abgas gemischt nahezu vollständig verbrannt wird, zu einem Verbrennungsgas, das im wesentlichen aus  $\text{CO}_2$  und Wasserdampf und bei Verwendung von Luft auch als Stickstoff besteht, und das anschließend zumindest von Staub einschließlich Alkalimetallverbindungen und eventuell von  $\text{SO}_2$  und  $\text{NO}_x$  gereinigt hintereinander eine Gasturbine und einen Abhitzedampferzeuger durchströmt, in dem Wasser zum Betreiben einer Dampfturbine auf einer oder mehreren Druckstufen vorgewärmt, verdampft und überhitzt wird.

Derartige Anlagen sind u.a. durch die Zeitschrift VGB Kraftwerkstechnik (70) 1990, Heft 5, Seite 399-405 bekanntgeworden. Die erzeugten Gase enthalten schädliche Stoffe, die die Gasturbine beschädigen würden, daher ist eine Gasreinigung unbedingt erforderlich. Da eine wirksame Reinigung solcher heißen, schadstoffbeladenen Gase mit Temperaturen oberhalb der zulässigen Eintrittstemperaturen moderner Gasturbinen also  $> 1200^\circ \text{C}$  kaum durchführbar ist, muß die Temperatur der Gase auf ein Niveau von ca.  $650-950^\circ \text{C}$  gesenkt werden, um die Gasreinigung mit bekannten und erprobten Methoden durchführen zu können. Dieses Temperaturniveau ist insbesondere auch für das Trockenadditivverfahren (Entschwefeln durch Kalkstaubeindüsung) und das Selectiv Noncatalytic Reduction-SNCR-Verfahren (Reduktion der Stickoxide mit Ammoniak ohne Katalysator) entscheidend. Um dieses Temperaturniveau zu erreichen, wird im allgemeinen Wärme an einem Dampfkraftprozeß ausgekoppelt oder ein sehr hoher Luftüberschuß gefahren.

Nachteilig ist bei den bekannten Verfahren, Wärme an einen Dampfprozeß auszukoppeln oder einen hohen Luftüberschuß zu fahren, die Wirkungsgradeinbuße durch die Wärmeübertragung auf den Dampfprozeß mit relativ niedriger Temperatur bzw. durch die verminderte Gasturbineintrittstemperatur bei hohem Luftüberschuß und die erhöhten Abgasverluste. Ferner ist die Verkopplung von Gasturbinen- und Abhitzekesselbetrieb nachteilig.

Zufolge der Klimadiskussion, des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung hat die nicht unbeträchtliche Erhöhung des Wirkungsgrades durch das vorgeschlagene Verfahren und die vorgeschlagene Vorrichtung gerade in den letzten Jahren große Bedeutung gewonnen.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren der eingangs beschriebenen Art sowie die zugehörige Vorrichtung zu schaffen, bei der die geschilderten Nachteile vermieden werden und eine entscheidende Verbesserung des Wirkungsgrades bei der Erzeugung elektrischen Stromes aus Kohle erzielt wird. Diese Aufgabe wird gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Unteransprüchen 2 bis 9 zu entnehmen.

Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen werden die folgenden Vorteile gegenüber dem bekannten Stand der Technik erzielt:

1) Höhere Reingastemperaturen ( $1200-1400^\circ \text{C}$ ) können erzielt werden, so daß Gasturbinen mit höheren Eintrittstemperaturen und entsprechend höherem Wirkungsgrad betrieben werden können.

2) Durch den Rohgas-/Reingaswärmeaustausch sind die Wärmeverluste gegenüber dem Stand der Technik geringer und dadurch wird der Wirkungsgrad der Gesamtanlage verbessert.

3) Die Gasturbine kann über einen eigenen Schornstein unabhängig vom Abhitzekessel betrieben werden.

4) Die ohnehin benötigte Innenisolierung der Druckbehälter und Verbindungsleitungen wird gleichzeitig als Wärmetauscher verwendet und die Temperatur der Druckbehälter und Verbindungsleitungswände bei gleicher Isolierungsstärke vermindert. Unter Umständen kann auf einen getrennten Wärmetauscher (15 in Figur 2) verzichtet werden.

Die Erfindung ist anhand der Beschreibung und der Figuren 1 und 2 näher erläutert.

Figur 1 zeigt ein kombiniertes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, das die Anlagenkomplexe 31-37, nämlich Verdichter für Abgas 31, Verdichter für Luft oder mit Sauerstoff angereicherte Luft oder reinem Sauerstoff 32, Brennkammer 33, Wärmetauscher 34, Gasreinigung 35, Gasturbine mit Generator 36 und Abhitzedampferzeuger samt Dampfturbine und Generator 37 umfaßt.

Figur 2 zeigt die Anlagenteile 33, 34 und 35 wobei feinkörnige bis staubförmige Kohle unter Druck, z.B. 15 bar, zusammen mit Luft oder mit Sauerstoff angereicherter Luft oder mit reinem Sauerstoff allein oder jeweils mit rezirkuliertem Abgas der Brennkammer 27 über den Stutzen 11 zugeführt und in dieser verbrannt wird. Die Verbrennung findet dabei entweder bei einer Temperatur statt, bei der die Asche fest bleibt oder schmelzflüssig abgezogen werden kann. Die Verbrennungstemperatur kann durch die Wahl des Luft- und/oder Sauerstoffüberschusses und/oder der Abgasrezirkulation eingestellt werden. Die Brennkammer 27 ist zyklonartig, wodurch ein Großteil der Asche abgeschieden und über den Stutzen 14 abgezogen wer-

den kann. Liegt die Verbrennungstemperatur in der Brennkammer über dem Ascheschmelzpunkt, so wird das Verbrennungsgas am Austrittsstutzen der Brennkammer 12 durch Zumischung von rezirkuliertem Abgas oder einem Gas ähnlich wie es zur Verbrennung verwendet wird (über den Stutzen 26) auf eine Temperatur unter dem Ascheschmelzpunkt abgekühlt, um Verschlackungen der nachfolgenden Leitung und des Wärmetauschers zu vermeiden. Anschließend strömen die Verbrennungsgase = Rohgase in beiden Fällen (feste oder schmelzflüssige Asche in der Brennkammer) durch die als Wärmetauscher ausgebildeten Verbindungsleitungen 2 und - falls nötig - über den Rohgaseintrittsstutzen 16 durch den Wärmetauscher 15, der in dem Heizflächenraum 22 des Wärmetauscher-Druckbehälters 3 zur Abkühlung der Rohgase und zur Aufheizung der Reingase angeordnet ist.

Die Rohgase verlassen den Wärmetauscher-Druckbehälter über den Rohgasaustritt 17 und strömen über die mit nur einer Isolierung 7 versehenen Verbindungsleitung 4 und über den Rohgaseintritt 18 in den Gasreinigungs-Druckbehälter 5, wobei den durch die Wärmeabgabe an das Reingas bereits abgekühlten Rohgasen über den Stutzen 30 rezirkuliertes Abgas oder ein Gas, ähnlich wie es zur Verbrennung verwendet wird, zugemischt wird, so daß sie auf eine Temperatur zwischen ca. 650 bis 950 ° C abgekühlt werden. Bei dieser Temperatur können die Rohgase mit bekannten Verfahren, wie z.B. Zyklonen, keramische Filterkerzen 24 etc. entstaubt werden (einschließlich Alkalimetallverbindungen) und ferner durch ebenfalls bekannte Methoden, z.B. Trockenadditivverfahren, d.h. durch Eindüsen von Kalkstaub entschwefelt bzw. z.B. durch das Selective Noncatalytic Reduction SNCR-Verfahren, d.h. durch Eindüsen von Ammoniak von Stickoxiden befreit werden. Diese Gasreinigungsverfahren 35 sind in einem Behälter 5 angeordnet, aus dem über den Austritt 20 Flugasche und andere Reststoffe wie z.B. Gips abgezogen werden können. Die Zuführung der Additive erfolgt über den Stutzen 28. Anschließend strömen die gereinigten Verbrennungsgase = Reingase über den Reingasaustritt 19 und die nur mit Isolierung 7 versehene Verbindungsleitung 6 und den Stutzen 23 zurück zum Wärmetauscher-Druckbehälter 3. Das Reingas durchströmt dann den Wärmetauscher 15 und/oder die als Wärmetauscher ausgebildeten Kanäle 10, 9 und 8 des Wärmetauscherdruckbehälters 3, der Verbindungsleitung 2 und des Brennkammerdruckbehälters 1, nimmt dabei von den ungereinigten Verbrennungsgasen = Rohgase Wärme auf und verläßt den Brennkammerdruckbehälter über den Stutzen 13 mit der zulässigen Gasturbineneintrittstemperatur. Das Reingas durchströmt dann nacheinander die Gasturbine 36 in Figur 1 und den

Abhitzedampferzeuger 37 in Figur 1, in dem Wasser zum Betreiben einer Dampfturbine auf einer oder mehreren Druckstufen (in Figur 1 ist eine mögliche Schaltung mit 3 Druckstufen dargestellt) vorgewärmt, verdampft und überhitzt wird. Es könnte auch Wärme für Heizzwecke ausgekoppelt werden.

Nach dem Abhitzekessel kann ein Teil des Abgases über einen von der Gasturbine angetriebenen Kompressor 31, siehe Figur 1, an die oben angeführten Stellen 11, 26 und 30 rezirkuliert werden. Der Rest kann - falls dies erforderlich bzw. noch nicht geschehen ist - in bekannter Weise auf zulässige Emissionswerte gereinigt werden und verläßt das Kraftwerk über einen Schornstein. Wenn als Oxidationsmittel reiner Sauerstoff verwendet wird, entstehen als Abgase - wie bereits erwähnt - ein Gasgemisch, das fast nur aus CO<sub>2</sub> und Wasserdampf besteht. Bei entsprechender weiterer Abkühlung kondensiert zuerst Wasserdampf aus und schließlich wird auch das CO<sub>2</sub> mit den restlichen Gasspuren flüssig bzw. gefriert zu Eis. Dadurch entsteht ein abgasfreies Kraftwerk, wenn man von dem bei der Sauerstoffgewinnung aus Luft abgetrennten Stickstoff absieht. Von der Gasturbine 36 - siehe Figur 1 - wird außerdem der Verdichter für Luft oder mit Sauerstoff angereicherte Luft oder für reinen Sauerstoff 32 - siehe Figur 1 - angetrieben.

Der Brennkammerdruckbehälter 1, die Verbindungsleitung 2 und der Wärmetauscherdruckbehälter 3 sind so aufgebaut, daß die druckaufnehmende Wand außen liegt. Nach innen folgen der Reihe nach: Isolierung 7, Kanäle, in denen Reingas strömt 8, 9 und 10 und eine wärmeleitende, weitgehend gasundurchlässige und feuerfeste Auskleidung 21. Erst innerhalb dieser Auskleidung strömt Rohgas.

#### Legende

- |    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Brennkammer-Druckbehälter                                        |
| 2  | Verbindungsleitung                                               |
| 3  | Wärmetauscher-Druckbehälter                                      |
| 4  | Verbindungsleitung                                               |
| 5  | Gasreinigungs-Druckbehälter                                      |
| 6  | Verbindungsleitung                                               |
| 7  | Wärmeisolierung                                                  |
| 8  | Kanal                                                            |
| 9  | Kanal                                                            |
| 10 | Kanal                                                            |
| 11 | Brennstoff- und Oxidationsmittel und Abgasrezirkulationseintritt |
| 12 | Rohgasaustritt                                                   |
| 13 | Reingasaustritt                                                  |
| 14 | Ascheaustrittsstutzen                                            |
| 15 | Wärmetauscher                                                    |
| 16 | Rohgaseintritt                                                   |

- 17 Rohgasaustritt
- 18 Rohgaseintritt
- 19 Reingasaustritt
- 20 Flugasche - (eventuell mit Gips) Austritt
- 21 innere wärmeleitende weitgehend gasdichte und feuerfest Auskleidung (Wand) in 1, 2 und 3 über die ein Wärmeaustausch zwischen Roh- und Reingas erfolgt
- 22 Heizflächenraum
- 23 Reingaseintritt
- 24 Filter
- 25 Absperrorgan
- 26 Stutzen zur Quenchgaszufuhr
- 27 Verbrennungsraum
- 28 Stutzen zur Additivzufuhr (z.B. Kalkstaub, Ammoniak)
- 29 Absperrorgan
- 30 Stutzen zur Quenchgaszufuhr
- 31 Verdichter für Abgas
- 32 Verdichter für Luft oder mit Sauerstoff angereicherter Luft oder für reinen Sauerstoff
- 33 Brennkammer
- 34 Wärmetauscher (als Wärmetauscher ausgebildete Behälter- und Verbindungsleitungswände und - falls nötig - Wärmetauscher)
- 35 Gasreinigung
- 36 Gasturbine mit Generator
- 37 Abhitzedampferzeuger samt Dampfturbinen und Generator
- 38 Absperrorgan

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung von Gasen zum Betreiben einer Gasturbine in einem kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, bei dem feinkörnige bis staubförmige Kohle unter einem Druck  $> 1$  bar sowie einer Temperatur  $> 1000^{\circ}\text{C}$  mit Luft oder mit Sauerstoff angereicherter Luft oder reinem Sauerstoff allein oder jeweils mit rezirkuliertem Abgas gemischt nahezu vollständig verbrannt wird, zu einem Verbrennungsgas, das im wesentlichen aus  $\text{CO}_2$  und Wasserdampf und bei Verwendung von Luft auch aus Stickstoff besteht und das anschließend zumindest von Staub einschließlich Alkalimetallverbindungen und eventuell vom  $\text{SO}_2$  und  $\text{NO}_x$  gereinigt, hintereinander eine Gasturbine und einen Abhitzedampferzeuger durchströmt, in dem Wasser zum Betreiben einer Dampfturbine auf einer oder mehreren Druckstufen vorgewärmt, verdampft und überhitzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß das aus der Brennkammer (1) strömende Verbrennungsgas = Rohgas unter Wärmeabgabe an

das Reingas und durch anschließende Zumischung von rezirkuliertem Abgas oder einem Gas, ähnlich wie es zur Verbrennung verwendet wird, über den Stutzen (30) auf ca.  $650-950^{\circ}\text{C}$  abgekühlt und bei dieser Temperatur mit bekannten Methoden wie Zyklonen oder Keramikfiltern zumindest von Staub einschließlich Alkalimetallverbindungen und eventuell durch ebenfalls bekannte Methoden, z.B. Zugabe von Kalkstaub (Trockenadditivverfahren) und Ammoniak (SNCR-Verfahren) von  $\text{SO}_2$  bzw.  $\text{NO}_x$  gereinigt und als Reingas durch Wärmeaufnahme von Rohgas auf die zulässige Gasturbineintrittstemperatur wieder aufgewärmt wird.

2. Verfahren zur Erzeugung von Gasen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbrennung in der Brennkammer (33) durch entsprechenden Luft- und/oder Sauerstoffüberschuß und/oder Abgasrezirkulation bei einer Temperatur oberhalb der Gasturbineintrittstemperatur, unterhalb des Ascheschmelzpunktes durchgeführt wird, so daß die Asche staubförmig über den Ascheaustrittsstutzen (14) abgezogen werden kann.

3. Verfahren zur Erzeugung von Gasen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbrennung in der Brennkammer (33) bei solchen Temperaturen stattfindet, daß die Asche schmelzflüssig über den Ascheaustrittsstutzen (14) abgezogen und das Verbrennungsgas am Austritt (12) aus der Brennkammer (33) durch Zumischung von rezirkuliertem Abgas oder einem Gas, ähnlich wie es zur Verbrennung verwendet wird, über den Stutzen (26) auf Temperatur unterhalb des Ascheschmelzpunktes aber oberhalb der zulässigen Gasturbineaustrittstemperatur abgekühlt wird.

4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Brennkammer (33) als Zyklonbrennkammer ausgebildet ist, die Innenseite der Wände des Brennkammer-Druckbehälters (1), der Verbindungsleitung (2) und des Wärmetauscher-Druckbehälters (3) jeweils mit einer Wärmeisolierung (7) und einer Auskleidung (21) versehen sind, wobei die Auskleidung (21) als Wärmetauscher ausgebildet ist, der hintereinander geschaltete Kanäle (8) bzw. (9) bzw. (10) aufweist und der Kanal (10) gegebenenfalls über einen Wärmetauscher (15) durch den Austrittsstutzen (19) des Reinigungs-Druckbehälters (5) verbunden ist und gegebenenfalls ein Wärmetauscher (15) in dem Heizflächenraum (22) des Wärmetauscher-Druckbehälter

(3) angeordnet ist, wobei die Innenseite der Umfassungswände der Verbindungsleitungen (4), (6) sowie des Gasreinigungs-Druckbehälters (5) mit Wärmeisolierung (7) versehen ist.

5

5. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Gasreinigungs-Druckbehälter (5) mit einem Filter (24) versehen ist, der als Gewebefilter ausgebildet ist.

10

6. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Ansprüchen 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Gasreinigungs-Druckbehälter (5) mit einem Filter (24) versehen ist, der als Keramikfilter ausgebildet ist.

15

7. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die hintereinander geschalteten Kanäle (8), (9) und (10) jeweils aus mehreren, parallel angeordneten Kanälen gebildet sind.

20

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Auskleidung (21) feuerfest, weitgehend gasundurchlässig und wärmeleitend ist.

25

30

9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 4 bis 8 dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsleitungen (4) zum Gasreinigungs-Druckbehälter (5) oder der Gasreinigungs-Druckbehälter (5) mit einer Vorrichtung zum Eindüsen von Additiven (28) und (29) versehen ist.


35

40

45


50

55

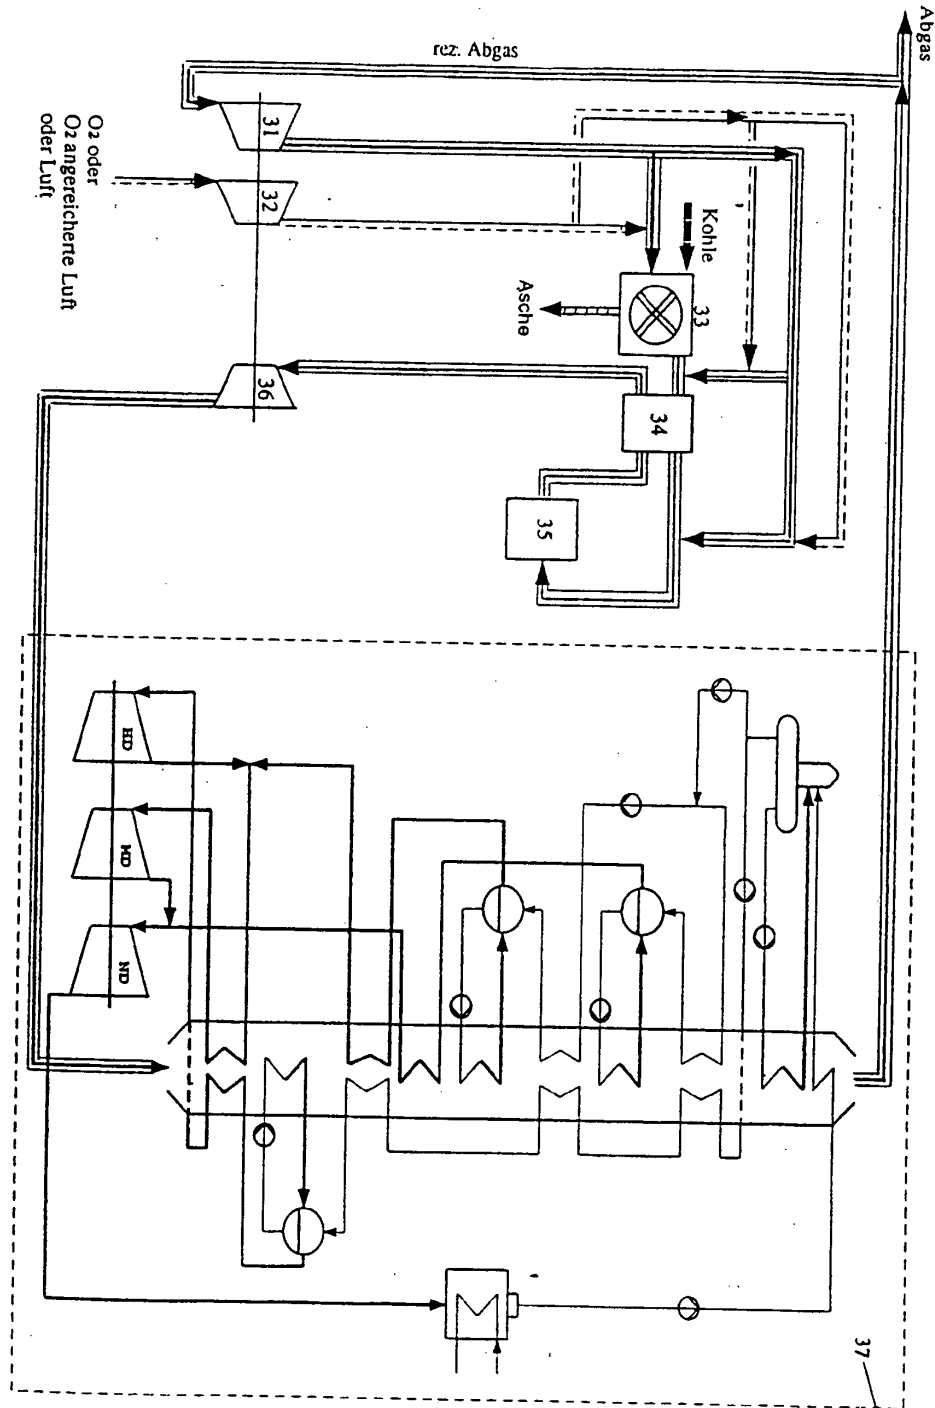

Figur 1



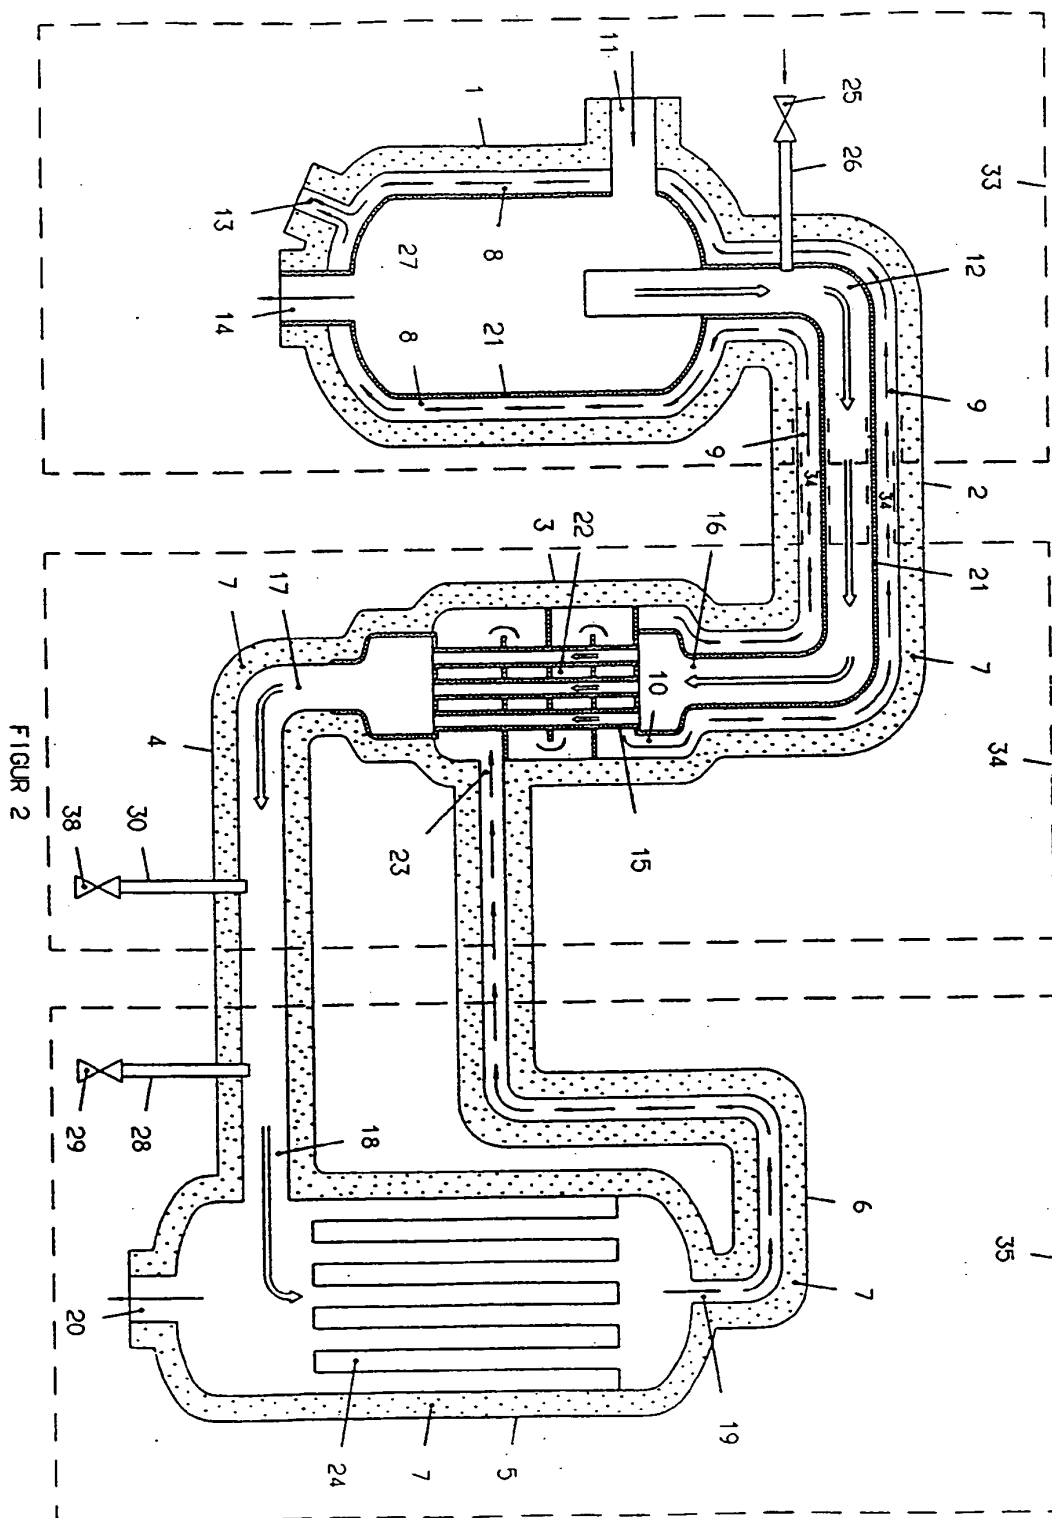

FIGUR 2

20

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 648 919 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 94115162.3

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **F02C 3/26, F02C 3/34,  
F01K 23/10**

(22) Anmeldetag: 27.09.94

(30) Priorität: 15.10.93 DE 4335136

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
19.04.95 Patentblatt 95/16

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT  
SE**

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 02.08.95 Patentblatt 95/31

(71) Anmelder: **EVT ENERGIE- UND  
VERFAHRENSTECHNIK GmbH**  
Postfach 60 02 07  
D-70302 Stuttgart (DE)


(72) Erfinder: **Leithner, Reinhard, Prof. Dr.**  
Sprottaustrasse 8  
D-38124 Braunschweig (DE)

(54) **Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung zur Erzeugung von Gasen zum Betreiben einer Gasturbine in einem kombinierten Gas- und Dampfkraftwerk.**

(57) Bei dem Verfahren wird das aus der Druckbrennkammer ausströmende Rohgas, wenn die Temperatur über der Ascheschmelztemperatur liegt, zuerst durch rezirkuliertes Abgas und/oder Luft und/oder Sauerstoff unter die Ascheschmelzpunkttemperatur aber über der Gasturbinen-Eintrittstemperaturabgekühlt, anschließend unter Wärmeabgabe an das Reingas und durch Zumischung von rezirkuliertem Abgas und/oder Luft und/oder Sauerstoff weiter auf ca. 650-950 ° C abgekühlt, bei dieser Temperatur mit bekannten Methoden von Staub einschließ-

lich Alkalimetallverbindungen, SO<sub>2</sub> und NO<sub>x</sub> gereinigt, als Reingas durch Wärmeaufnahme vom Rohgas auf die zulässige Gasturbineneintrittstemperatur wieder aufgewärmt und durchströmt dann eine Gasturbine und anschließend einen Abhitzedampferzeuger, in dem Wasser zum Betreiben einer Dampfturbine aus einer oder mehreren Druckstufen vorgewärmt, verdampft und überhitzt wird.

Das Verfahren zeichnet sich durch besonders hohe Wirkungsgrade für die Stromerzeuger aus.

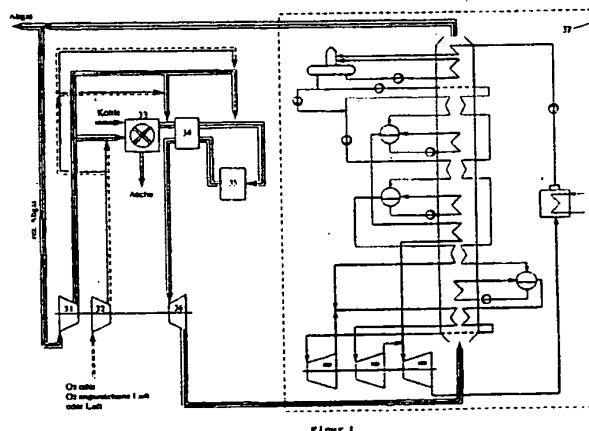

EP 0 648 919 A3



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 11 5162

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	DE-A-27 33 029 (STEAG) * Seite 7 - Seite 8; Abbildungen * ---	1	F02C3/26 F02C3/34 F01K23/10
A	DE-A-35 06 102 (MITSUBISHI) * Seite 6, Zeile 15 - Seite 9, Zeile 22; Abbildungen * ---	1	
A	DE-C-37 31 082 (STEAG) * Spalte 5, Zeile 25 - Spalte 6, Zeile 31; Abbildungen * ---	1	
A	DE-B-12 40 338 (LADISLAV MICHALICKA) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			F02C F01K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemer DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29. Mai 1995	
		Prüfer Van Gheel, J	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1303 03.92 (P04C03)